

▽最高高さ=GL+8200
 700
 GL+7500
 540
 ▽最高軒高=GL+6960
 2,550
 ▽2FL'=GL+4410
 8,200
 1,320
 奥庭
 ▽2FL=GL+3090
 1,370
 ▽1FL'=GL+1720
 1,270
 ▽1FL'=GL+450
 450
 ▽GL+0
 825
 ▽BFL=GL-825
 1,890
 1,065

屋根:
 シート防水 t2+ トップコート
 合板 t12×2
 木製垂木 / 通気層
 フェノールフォーム t50

立上り: シート防水

天井:
 [-200×90] 石膏垂壁断メッキ
 構造用合板 t24+ 自然保護塗料
 床 105×180@455+ 自然保護塗料

内壁:
 PB t12.5+EP
 耐風梁
 H-150×74+30

内壁:
 RC+撥水材

立上り:
 フレキシブルボード t8+ 撥水材

外壁:
 ガルバリウムスパンダレル t0.5
 木胴縁 t18
 耐水 PB t12.5
 木胴縁 t105/GW24K

リビング

ダイニング

ドレズルーム

ベッドルーム

玄関

土間

前庭

天井:
 RC+撥水材

床:
 フレキシブルボード t8+ 撥水材
 合板 t12
 パーティクルボード t20


床:
 磁器質タイル t7
 合板 t12
 パーティクルボード t201

床:
 磁器質タイル t9
 合板 t5.5
 合板 t12/ 床暖フィルム
 構造用合板 t24

床:
 FRP 防水+ 木製
 合板 t12

4,550 1,820 3,640

▽最高高さ=GL+8200
 700
 ▽GL+7500
 540
 ▽最高軒高=GL+6960
 2,550
 ▽2FL'=GL+4410
 8,200
 1,320
 ▽2FL=GL+3090
 1,370
 ▽1FL'=GL+1720
 1,270
 ▽1FL'=GL+450
 450
 ▽GL±0
 825
 ▽BFL=GL-825
 1,890
 1,065

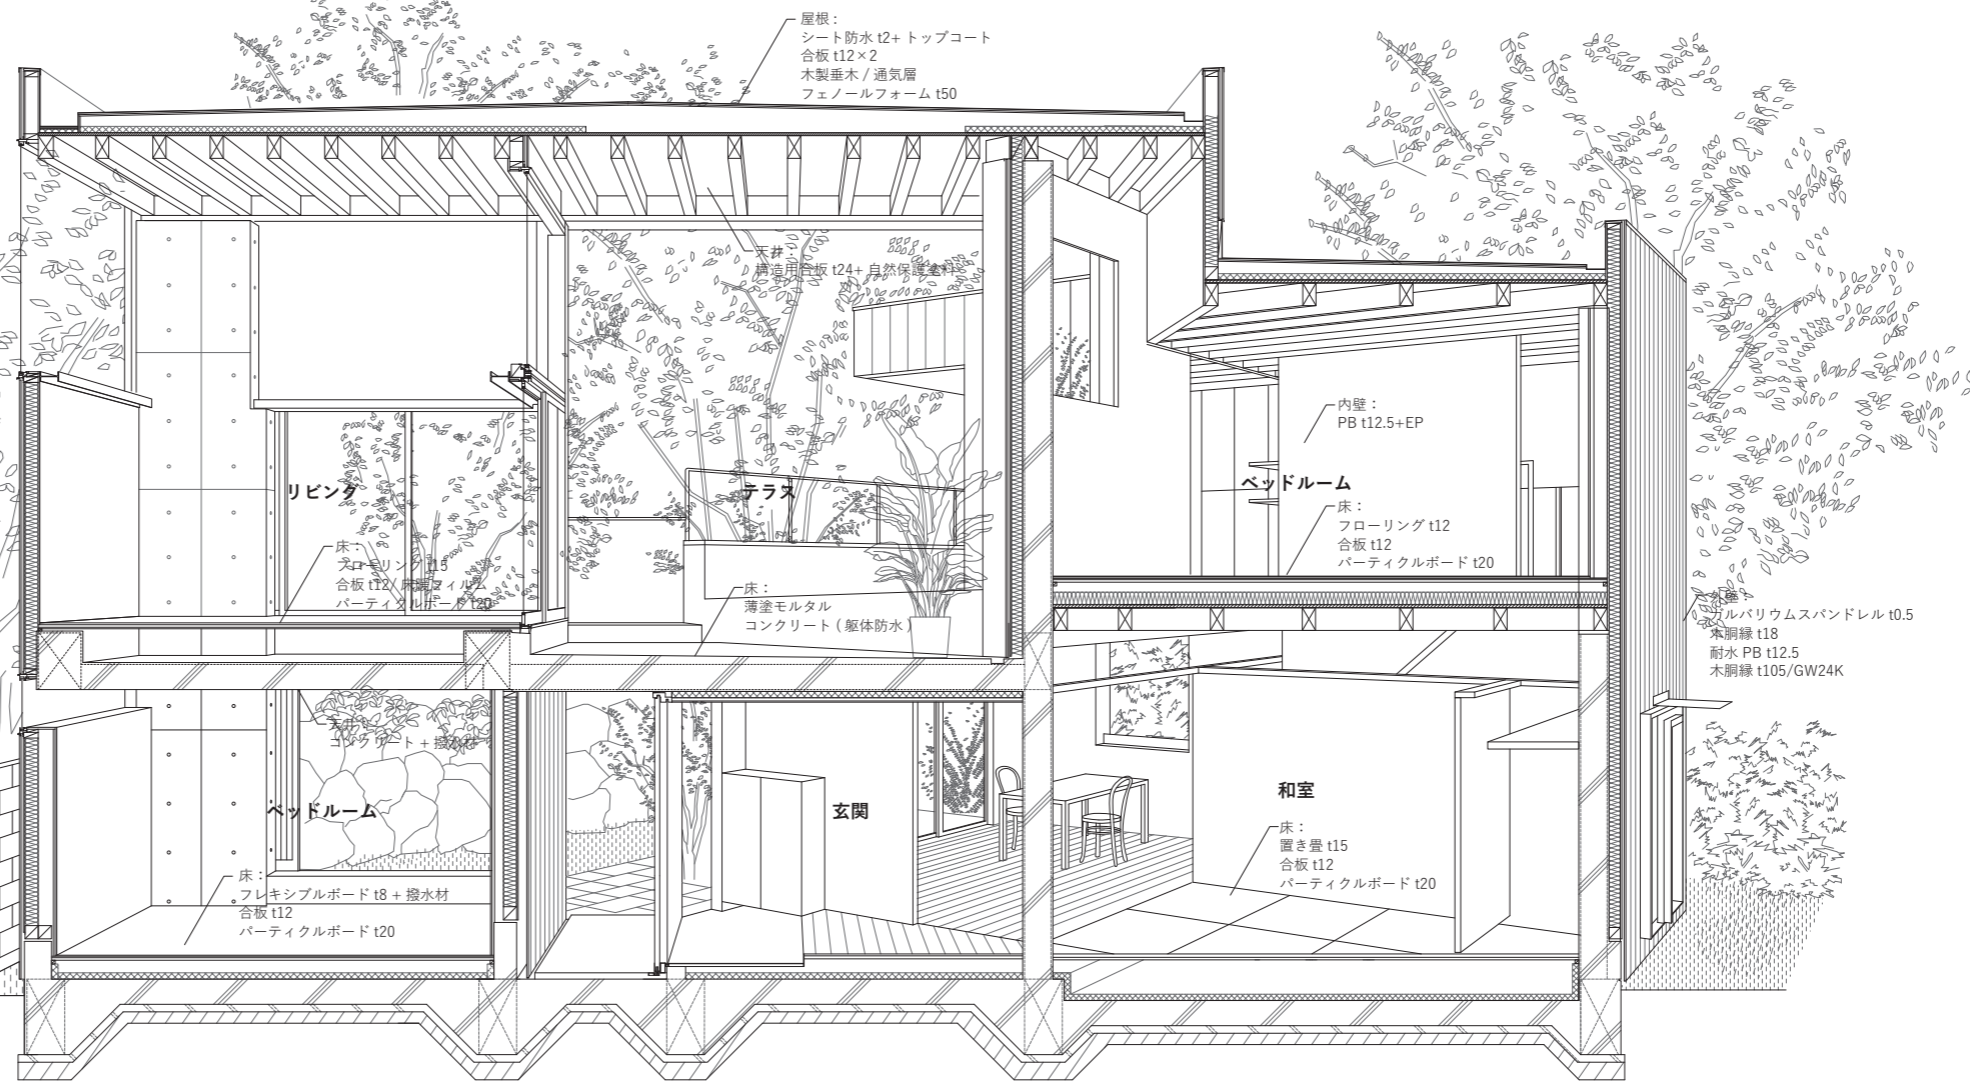

屋根:
 シート防水 t2+トップコート
 合板 t12×2
 木製垂木 / 通気層
 フェノールフォーム t50

天井:
 清油用合板 t24+自然保護塗料

リビング
 床:
 スロージョイント
 合板 t12
 パーティクルボード t20

テラス
 床:
 薄塗モルタル
 コンクリート (躯体防水)

内壁:
 PB t12.5+EP

ベッドルーム
 床:
 フローリング t12
 合板 t12
 パーティクルボード t20

ベッドルーム
 床:
 フレキシブルボード t8+撥水材
 合板 t12
 パーティクルボード t20

玄関

和室
 床:
 畳き畳 t15
 合板 t12
 パーティクルボード t20

外壁:
 アルカリウムスバンドレル t0.5
 本銅線 t18
 耐水 PB t12.5
 木銅線 t105/GW24K

3,640 1,365 2,830 1,432